

Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune



August 2009



Beredskabet

Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.
TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk



1. GENERELT	3
Brandhensyn.....	3
Miljøhensyn	3
Hvad må afbrændes.....	3
2. I FORBINDELSE MED AFBRÆNDINGEN.....	4
Du Skal.....	4
Du må ikke	4
3. HVIS DET GÅR GALT.....	4
4. AFSTANDSREGLER VED AFBRÆNDING.....	5
5. FORBUD OG PÅBUD	8
6. GODE RÅD OM AFBRÆNDING.....	8
7. LOV- OG REGELGRUNDLAG	8

Ikrafttrædelse

Dette regulativ blev godkendt på byrådsmødet den 24. August 2009 og træder i kraft den 1. september 2009.

1. GENERELT

Brandhensyn

Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.

Miljøhensyn

Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte anlæg (forbrændingsanlæg m.v.) – erhvervsaffald såvel som privat haveaffald m.v. - **er forbudt**.

Undtaget er dog afbrænding af rent haveaffald på landbrugs- og gartneriejendomme.

Forbuddet omfatter ikke afbrænding af tørre grene, da disse kan afbrændes som ”Rent træ”.

Hvad må afbrændes

Rent træ

Rent træ må afbrændes i en mængde på:

- højst 200 liter (0,2 m³) **uden** anmeldelse, eller
- over 200 liter (0,2 m³) **efter** anmeldelse til Beredskabet

Ved rent træ forstås:

- paller, træemballage og andet ubehandlet træ. Træ må gerne være med mindre beslag, skruer og søm
- Grene som er tørre og uden blade

Haveaffald

Haveaffald må **KUN** afbrændes når:

- det sker som en integreret del af den almindelige drift på landbrugs- og gartneriejendomme

Halm

Halm må **kun** afbrændes når:

- halmen er fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
- halmen har været anvendt til overdækning og lignende
- halmen er fra mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
- afbrænding sker efter anmeldelse til Beredskabet
- afbrænding sker tidligst ved solopgang og afsluttes samme dag, senest 1 timer efter solnedgang

Træstød, kvas og hugstaffald

Træstød, kvas og hugstaffald må **kun** afbrændes når:

- det sker som en integreret del af almindelig skov- eller landbrugsdrift

2. I FORBINDELSE MED AFBÆNDINGEN

Du Skal

- Sikre at afstandskrav overholdes og evt. etablering af brandbælter sker (Se afstandsregler ved afbrænding)
- have slukningsredskaber tilgængelige før afbrændingen påbegyndes
- sikre at røgen ikke er til ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik
- holde afbrændingen under konstant tilsyn (kan **kun** foretages af myndige personer)
- sikre at al ild og gløder er slukket ved afbrændingens afslutning

Du må ikke

- afbrænde i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røgen, skal afbrændingen straks afbrydes
- udsætte luftledninger og ledningsmaster for væsentlig varmepåvirkning
- afbrænde siv og rør, i søer, åer, moser, rørskov, enge og lyng, der står på roden samt hede- og mosetørv, hede- og mosejord **uden tilladelse** fra Beredskabsafdelingen

3. HVIS DET GÅR GALT

Alarmer straks 1-1-2 og fortæl:

- hvor det brænder
- hvad der brænder
- om der er tilskadekomne
- hvilket telefonnummer du ringer fra

Modtag Redningsberedskabet og vis vej

4. AFSTANDSREGLER VED AFBRÆNDING

Afbrænding af rent træ med en mængde på højst 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst:

- 1) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
 - 2) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
 - 3) 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
 - 4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.
- I vindens retning fordobles de nævnte afstande

Afbrænding af rent træ herunder Sct. Hans bål med en mængde på over 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst:

- 1) 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 2) 60 m fra brændbare markafgrøder,
- 3) 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
- 4) 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
- 5) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation

Afbrænding med en mængde over 200 liter (0,2 m³), skal anmeldes til Beredskabet.

Undtaget er dog afbrænding af Sct. Hans bål på Sct. Hans aften (23. juni).

Afbrænding af halm m.v. af frøgræsser fra arealer hvor afgrøden dyrkes det følgende år, halm der har været anvendt til overdækning, løs halm fra mindre spild i forbindelse med presning samt våde halmballer og Haveaffald:

- 1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
 - 2) 30 m fra brændbare markafgrøder,
 - 3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
 - 4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,
 - 5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
 - 6) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation
- I vindens retning fordobles de nævnte afstande
 - Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensset for halm m.v. og derefter pløjet*

Afbrænding af våde halmballer skal anmeldes til Teknik og Miljø.

Afbrænding af fejlbundne halmballer m.v. i stakke:

- 1) 100 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
 - 2) 100 m fra brændbare markafgrøder,
 - 3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
 - 4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag,
 - 5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer og
 - 6) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation
- I vindens retning fordobles de nævnte afstande
 - Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensset for halm m.v. og derefter pløjet*

* Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skov- og landbruget, der sker som en integreret del af den almindelige drift:

- 1) 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 2) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder,
- 3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
- 4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og
- 5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

Afbrænding af hugstaffald, kvas og træstød fra skovbruget hvor større samlede afbrændinger af bål, med et grundareal på mere end 100 m² eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden:

- 1) 100 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning),
- 2) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder,
- 3) 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen,
- 4) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, og
- 5) 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

5. FORBUD OG PÅBUD

Beredskabet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

Beredskabet kan til enhver tid forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding i det fri, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

6. GODE RÅD OM AFBÆNDING

Før afbrændingen

- Anmeldelse foretages til rette myndighed (såfremt dette er påkrævet)
- Området sikres mod brandspredning
- Frembring og klargør slukningsudstyr
- Bålet bør umiddelbart før afbrænding flyttes af hensyn evt. dyreophold i bålet

Under afbrændingen

- Medbring mobiltelefon til alarmering, hvis noget skulle gå galt
- Kend den nøjagtige adresse hvor afbrændingen finder sted

Efter afbrændingen

- Det skal sikres at der ikke er gløder tilbage
- På offentlige steder skal evt. bålrester fjernes
- På stranden skal bålpladsen (sandet) køles med vand. (Køl aldrig bålstedet ved blot at kaste sand over)


7. LOV- OG REGELGRUNDLAG

Afbrændingsregler i dette regulativ er fastsat i medfør af:

1. Bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
2. Bekendtgørelse nr. 545 af 12. juli 1991 om forbud mod markafbrænding af halm m.v.
3. Bekendtgørelse nr. 66 af 27. marts 1961 om brug af ild og lys
4. Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald
5. Regulativ for husholdningsaffald i Slagelse kommune

Kontakt	
Beredskabet Slagelse Landevej 3 – 4220 Korsør Tlf.: 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk	Teknik og Miljø Dahlsvej 3 – 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 E-mail: teknik@slagelse

Afbrænding af Bål < 200 liter (Rent træ)

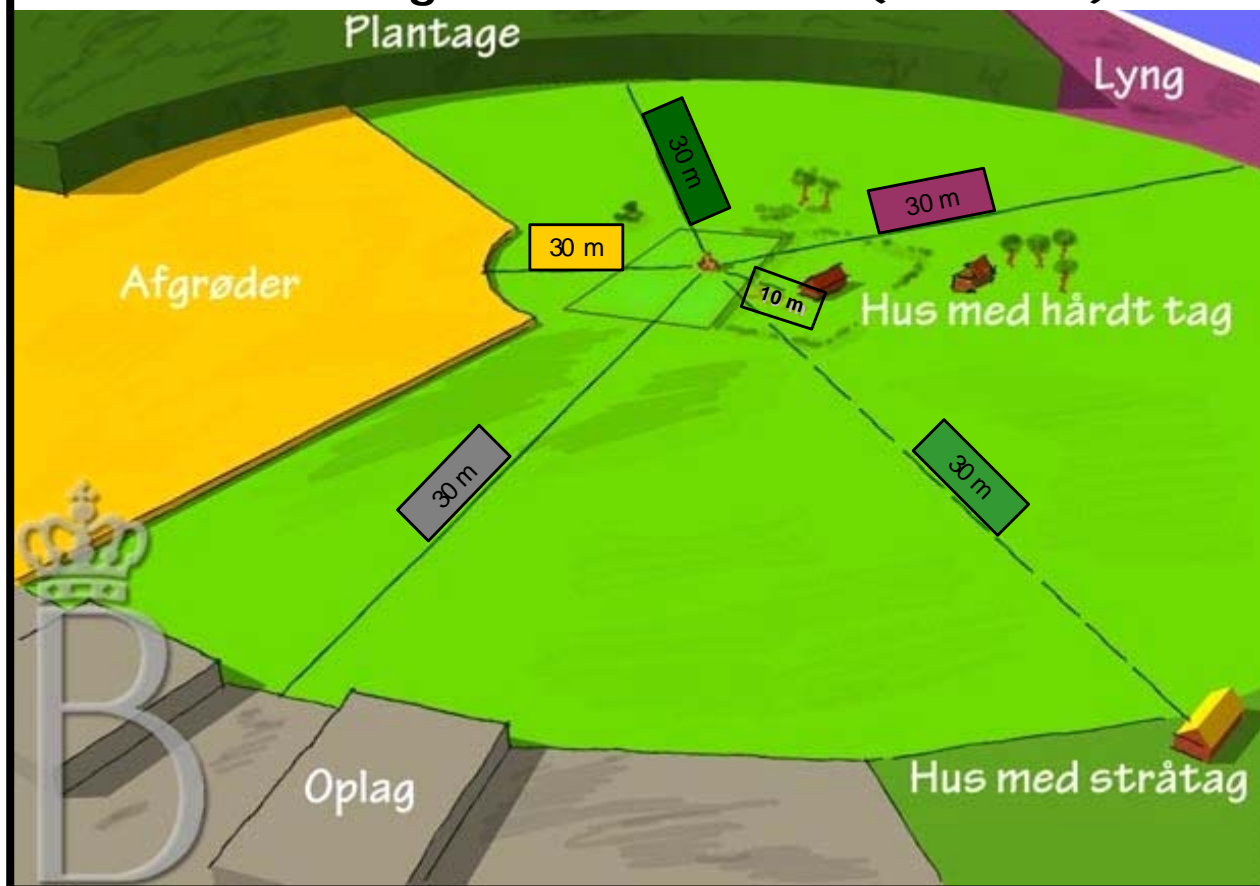

Afbrænding af Festblus (Sct. Hans bål)

